

Série 10-10



TeleMetrix

Module de pesage dynamique pour matière vrac solide.


- Bascule intégratrice universelle pour convoyeur à bande plate ou en auge.
- Faible encombrement.
- Montage rapide : Pas de démontage de station.
- Alignement facile par excentrique.
- Matériel livré pré-étalonné.
- Capteur de pesage et de vitesse intégrés
- Capteurs INOX étanche IP66




Caractéristiques techniques

Dimension	: 400x185 Hauteur 115 ±10 mm
Poids	: 9 kg
Fixation	: Central sur convoyeur treillis ou caisson par 4 boulons M10
Vitesse de bande	: 0.6 à 2.6 m/s
Pesage	: 5 kg/m à 190 kg/m (selon implantation)
Sensibilité pesage	: 2mV/V @ 100 kg
Gamme de débit	: 1 t/h a 800 t/h
Précision	: De 1% selon condition d'utilisation
Température de fonctionnement de -10°C à 40°C Humidité 95% Etanche IP66	
Fabrication en acier et peinture 3 couches anticorrosion au phosphate	

Module de mesure dynamique poids & vitesse

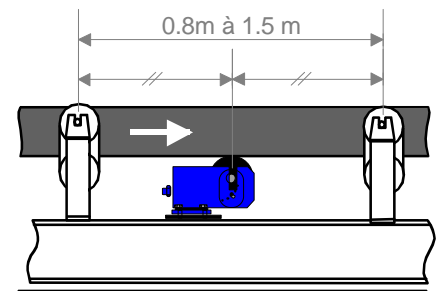

Implantation

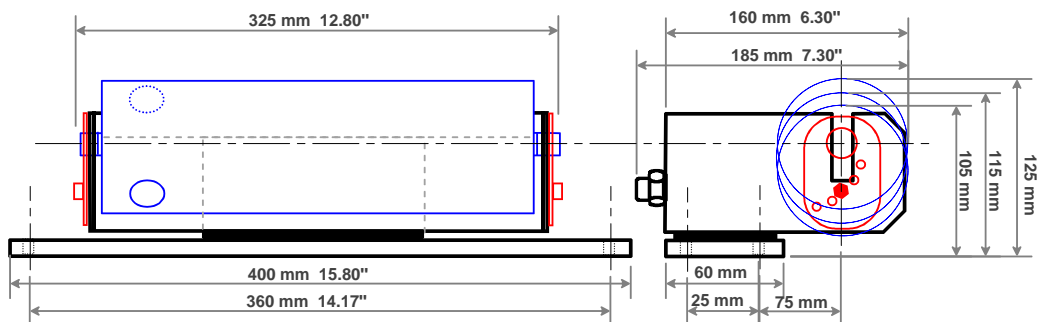

Applications

Carrières, Groupe mobile de criblage, Contrôle de production, Régulation de débit, Chargement de camion / wagon...

Produits associés



INTEGRATEUR
TMX101 P



INTEGRATEUR
MINI CK 101 F



REGULATEUR
Série MICROTECH 3000



SUPERVISION
Série G300



Logiciel
Net-scales

TELEMETRIX France

79, RUE DE LA GARE
BP 118
78374 PLAISIR CEDEX
FRANCE
TEL : 09 72 11 00 03
FAX : 09 72 11 00 57
SITE : WWW.TELEMETRIX.FR
CONTACT@TELEMETRIX.FR

— Votre contact —